

MEGA CONSTRUCT SA
J1993005736401
CUI 3507416
Piata Unirii Nr. 1, Corp Central, Etaj 5, Spatiul C5.02
Sector 3 – Bucuresti
Tel.: 021.310.3015; Fax: 021.313.0033
Email: office@megaconstruct.ro



Anexa nr. 2 la Regulament
Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale SC MEGA CONSTRUCT SA.

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE
la sistemul de distribuție a gazelor naturale
Nr. MG_10507/ 07.07.2025
MG_2025_447

Solicitant: **ORAS TECHIRGHIOL**

1. Ca urmare a Cererii de racordare nr. MG_10507 din data de 07.07.2025, vă comunicăm avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale pentru:

[x] modificarea unui sistem de distribuție a gazelor naturale din strada **Oituz**, orasul **Techirghiol**, județul **Constanta**;

[x] alimentarea cu gaze naturale a imobilelor din strada **Alecu Russo**, orasul **Techirghiol**, județul **Constanta**;

2. Soluția tehnică de racordare impune realizarea următoarelor obiective ale sistemului de distribuție a gazelor naturale:

a) extinderea conductei de distribuție a gazelor naturale existentă în orasul **Techirghiol**, județul **Constanta**, pe strada **Oituz**, tip material **PE**, diametru **63mm**, regim de presiune **medie 3,00bar**, cu conducta de distribuție pozata subteran pe strada **Alecu Russo**, tip material **PE**, diametru **63 mm**, lungime **294 ml**, regim de presiune **medie 3,00bar**;

3. În funcție de lucrările necesare a fi realizate pentru alimentarea cu gaze naturale a obiectivului prevăzut la pct. 1, ATR este însoțit de următoarele documente, respectiv:

(i) schița cu soluția tehnică de racordare la SD;

(ii) oferta de contract de racordare la SD;

(iii) oferta de contract de cofinanțare, după caz;

(iv) solicitarea de selectare a operatorilor economici care vor proiecta/executa lucrările necesare racordării.

4. Prezentul ATR este valabil pe toată durata de funcționare a racordului sau până la emiterea unui nou ATR pentru același racord. Valabilitatea prezentului ATR încetează:

a) la emiterea unui nou ATR pentru același racord;

b) la cererea CF (client final) în urma depunerii unei solicitări pentru dezafectarea instalației de racordare;

c) la încetarea valabilității aprobărilor legale în baza cărora a fost emis ATR pentru orice temei, dispusă de instanțele de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească definitivă;


d) la clasarea cererii de racordare la SD;

e) la emiterea unui refuz de racordare la SD;

f) la rezilierea contractului de racordare la SD.

5. Prezentul ATR stă la baza întocmirii, după caz, a:

a) proiectului pentru autorizarea executării/proiectului tehnic aferent execuției extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție gazelor necesare realizării racordării la SD;



MEGA CONSTRUCT SA

J1993005736401

CUI 3507416

Piata Unirii Nr. 1, Corp Central, Etaj 5, Spatiul C5.02

Sector 3 – Bucuresti

Tel.: 021.310.3015; Fax: 021.313.0033

Email: office@megaconstruct.ro



b) proiectului pentru autorizarea executării/proiectului tehnic aferent execuției instalației de racordare;

c) documentației tehnice/proiectului tehnic necesare/necesar execuției instalației de utilizare a gazelor naturale aferente locului de consum al solicitantului.

6. Finanțarea instalației de racordare sau a lucrărilor necesare realizării racordării la SD a viitorului client final noncasnic cu excepția persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderile familiale sau instituțiile publice se realizează astfel:

6.1 Finanțarea instalației de racordare se realizează astfel:

Solicitantul, viitor client final noncasnic, suportă în integralitate instalația de racordare aferentă locului de consum, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d3) din Lege.

6.2 Finanțarea lucrărilor de extindere a SD necesare racordării obiectivului prevăzut la pct.1 se realizează astfel :

a) finanțarea este suportată de OSD, în situația în care investiția este justificată economic pentru OSD;

b) finanțarea este suportată de solicitant, în cotă-parte sau în totalitate, în situația în care investiția nu este justificată economic pentru OSD, urmând ca OSD să îi returneze solicitantului suma finanțată de acesta, în condiții de eficiență, respectiv cota-parte din investiție ce îi revine OSD, conform prevederilor art. 151 alin. (1)²) din Lege.


OSD va asigura finanțarea și realizarea lucrărilor în cadrul zonei concesionate, în limitele planurilor anuale de investiții și în condiții de eficiență economică, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Lege.

7. Termenul total pentru proiectarea, obținerea acordului/autorizației lucrărilor necesare racordării va fi în concordanță cu prevederile art. 35 din Regulament și trebuie respectat de OEP selectat de solicitant sau OSD.

- Termenul total pentru execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalației de racordare este de maximum 90 de zile de la data obținerii autorizației de construire sau a ultimului document administrativ emis de către organismele abilitate/autoritățile competente care permit începerea lucrărilor, din care termenul pentru recepția și punerea în funcțiune a racordului și a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM este de maximum 18 zile de la data notificării terminării lucrărilor transmise OSD de către OEE.

- Termenul total pentru execuția, recepția și punerea în funcțiune a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesare/necesare realizării racordării la SD este de maximum 180 de zile de la data obținerii autorizației de construire sau a ultimului document administrativ emis de către organismele abilitate/autoritățile competente care permit începerea lucrărilor, din care termenul pentru recepția și punerea în funcțiune a obiectivului este de maximum 18 zile de la data notificării terminării lucrărilor transmise OSD de către OEE.

8. Termenul total pentru proiectarea, execuția, recepția tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale, aferentă locului de consum al solicitantului, viitorul client final casnic sau noncasnic, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau instituția publică, este, de regulă, de:



MEGA CONSTRUCT SA

J1993005736401

CUI 3507416

Piata Unirii Nr. 1, Corp Central, Etaj 5, Spatiul C5.02

Sector 3 – Bucuresti

Tel.: 021.310.3015; Fax: 021.313.0033

Email: office@megaconstruct.ro



a) maximum 30 de zile de la data încheierii contractului de racordare la SD, pentru imobilul construit în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoși;

b) maximum 90 de zile de la data încheierii contractului de racordare la SD, pentru imobilul ce urmează să fie construit și în care urmează să se amplaseze aparatele consumatoare de combustibili gazoși.

Punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale aferente locului de consum al solicitantului, prevăzut mai sus, se realizează în termenele prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a) din Procedura privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 156/2020.

9. Prezentul ATR nu conține informații tehnice referitoare la tipul materialului tubular, diametrul, lungimea sau la pozarea/montarea subterană/supraterană a instalației de utilizare a gazelor naturale aferente locului de consum al solicitantului.

10. Alte informații:

(1) În situația în care, pe parcursul termenului de 15 zile prevăzut în Regulament, OSD primește mai multe cereri de racordare la SD, a căror soluționare necesită realizarea extinderii și/sau redimensionării aceluiași obiectiv sau a aceleiași conducte de distribuție a gazelor naturale necesare realizării racordării la SD, OSD stabilește criteriile de eficiență economică a investiției, luând în considerare toate cererile de racordare la SD primite în acea perioadă.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), termenul pentru emiterea ATR-urilor pentru toți solicitanții se calculează ca fiind 30 de zile de la data primirii ultimei cereri de racordare la SD depuse, însoțită de documentele justificative complete.

Reprezentantul legal al operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale:

Numele și prenumele:

Director Tehnic

Cristian Virjan

Semnătura:

Coordonator departament Proiectare

Adrian Parvu

Semnătura:

Data: 07.07.2025



E-mail: office@megaconstruct.ro



Anexa nr. 3 la Ordinul 7/2022

[illegible]

4. Conduto propôsã de 100 sdr de 63 mm PD - L = 294m

MG-10507 - MG-2025-447

Nr. legitimatie: 205210109/2021

Semnătura:



MEGA CONSTRUCT S.A.
Județul Iasi
C.A. 507412
Strada 13, Sectorul 1
511227-110-1015 Fax: 0231-501042
CNP: 51122710101501042

ANEXA 5.2 - v.10.10.22

ANTEMASURATOARE CANTITATI DE LUCRARI PENTRU CONDUCTA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE

MG-2025-447

DATA: 10.07.2025

Adresa: Strada 13, Sectorul 1, Iasi, Romania; Cerere(i) de racordare: MG-10507/07.07.2025; Beneficiar(i):

Intocmit de: P. Popa, Abonament PDL Mangalia

Nr. imobile	Amplasare CD		Tip teava PE100 SDR11	Diametru (mm)							Total lungime extindere PE
	Public	Privat		63	75	90	110	125	160	225	
cu cerere de racordare	X		Lungime (ml)								29.4
			Tip teava trasa OL								
			Lungime (ml)	2	3	4	6	8	10	12	14

FITINGURI PE 100 SDR11

Vana PEHD	Buc	Dn (mm)	Mufa EF		reductie		cot		tru egal		teu redus		Sa bransament		Capac EF	
			Dn (mm)	Buc	injectat	electrofuz.	injectat	electrofuz.	injectat	electrofuz.	injectat	electrofuz.	Dn-Dn (mm)	Buc	Dn-Dn (mm)	Buc
			63	3											63	2

MATERIALE SI FITINGURI OL/FONTA															
Vana OL		Curba sudura		reductie		Fiting tranz OL-PE		Banda izol kebulen		Rasufi sp. verde		Rasufi caros		Capac GN	
Dn (")	Buc	Dn (")	Buc	Dn - Dn (")	Buc	Dn - Dn (mm x ")	Buc	Dimens (mm x mm)	ml	Dn (2")	Buc	Dn (2")	Buc	Dn (2")	Buc
										1		7		7	

Capac GN Mare				Banda av.	
Capac GN	Buc	Dn (mm)	Buc	ml	m
				294	294

TERASAMENTE

Operatiune efectuata	Dimens. Sant		Tip carosabil (ml) -			
	L(m)	l(m)	sp.verde	piatra	Pavele/Bete	Asfalt carosabil
Sapatura sant conducta	28.5	0.5	180.5	21	44.5	2.9
Asternere nisip (ml)						13.5
Taliera (ml)						2.7
Destlacare (mp)				10.5	35.6	14.5
Refacere (mp)				10.5	35.6	14.5

LUCRARI SPECIALE

Groapa cuplare	Sondaje retele	Foraj orizontal	Groapa portitie foraj 2x1x1 ml	Tub protectie OL		Tub protectie PE		Tub protectie PVC	
				Dn (")	m	Dn(mm)	ml	Dn(mm)	ml
1	1	5,5	2				180	65	

Detaliiere alte situatii particulare :

Reprezentant OEP

Nume prenume

Semnatura

MEGACONSTRUCT SA
J1993005736401
CUI 3507416
Piata Unirii Nr. 1, Corp Central, Etaj 5, Spatiul C5.02
Sector 3 – Bucuresti
Tel.: 021.310.3015; Fax: 021.313.0033
Email: office@megaconstruct.ro



Anexa nr. 2 la Regulament
Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale SC MEGACONSTRUCT SA.

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE
la sistemul de distribuție a gazelor naturale
Nr. MG_10508/ 07.07.2025
MG_2025_448

Solicitant: **ORAS TECHIRGHIOL**

1. Ca urmare a Cererii de racordare nr. MG_10508 din data de 07.07.2025, vă comunicăm avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale pentru:

[x] modificarea unui sistem de distribuție a gazelor naturale – alea din strada **Zanelor**, orasul **Techirghiol**, județul **Constanta**;

[x] alimentarea cu gaze naturale a imobilelor - alea din strada **Zanelor**, orasul **Techirghiol**, județul **Constanta**;

2. Soluția tehnică de racordare impune realizarea următoarelor obiective ale sistemului de distribuție a gazelor naturale:

a) extinderea conductei de distribuție a gazelor naturale existentă în orasul **Techirghiol**, județul **Constanta**, pe strada **Zanelor**, tip material **PE**, diametru **63mm**, regim de presiune **medie 3,00bar**, cu conducta de distribuție pozata subteran pe strada **Zanelor**, tip material **PE**, diametru **63 mm**, lungime **56 ml**, regim de presiune **medie 3,00bar**;

3. În funcție de lucrările necesar a fi realizate pentru alimentarea cu gaze naturale a obiectivului prevăzut la pct. 1, ATR este însoțit de următoarele documente, respectiv:

(i) schița cu soluția tehnică de racordare la SD;

(ii) oferta de contract de racordare la SD;

(iii) oferta de contract de cofinanțare, după caz;

(iv) solicitarea de selectare a operatorilor economici care vor proiecta/executa lucrarile necesare racordarii.

4. Prezentul ATR este valabil pe toată durata de funcționare a racordului sau până la emiterea unui nou ATR pentru același racord. Valabilitatea prezentului ATR încetează:

a) la emiterea unui nou ATR pentru același racord;

b) la cererea CF(client final) în urma depunerii unei solicitări pentru dezafectarea instalației de racordare;

c) la încetarea valabilității aprobărilor legale în baza cărora a fost emis ATR pentru orice temei, dispusă de instanțele de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească definitivă;

d) la clasarea cererii de racordare la SD;

e) la emiterea unui refuz de racordare la SD;

f) la rezilierea contractului de racordare la SD.

5. Prezentul ATR stă la baza întocmirii, după caz, a:

a) proiectului pentru autorizarea execuției/proiectului tehnic aferent execuției extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție gazelor necesar/necesare realizării racordării la SD;



MEGA CONSTRUCT SA

J1993005736401

CUI 3507416

Piata Unirii Nr. 1, Corp Central, Etaj 5, Spatiul C5.02

Sector 3 – Bucuresti

Tel.: 021.310.3015; Fax: 021.313.0033

Email: office@megaconstruct.ro



b) proiectului pentru autorizarea executării/proiectului tehnic aferent execuției instalației de racordare;

c) documentației tehnice/proiectului tehnic necesare/necesar execuției instalației de utilizare a gazelor naturale aferente locului de consum al solicitantului.

6. Finanțarea instalației de racordare sau a lucrărilor necesare realizării racordării la SD a viitorului client final noncasnic cu excepția persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderile familiale sau instituțiile publice se realizează astfel:

6.1 Finanțarea instalației de racordare se realizează astfel:

Solicitantul, viitor client final noncasnic, suportă în integralitate instalația de racordare aferentă locului de consum, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d3) din Lege.

6.2 Finanțarea lucrărilor de extindere a SD necesare racordării obiectivului prevăzut la pct.1 se realizează astfel :

a) finanțarea este suportată de OSD, în situația în care investiția este justificată economic pentru OSD;

b) finanțarea este suportată de solicitant, în cotă-parte sau în totalitate, în situația în care investiția nu este justificată economic pentru OSD, urmând ca OSD să îi returneze solicitantului suma finanțată de acesta, în condiții de eficiență, respectiv cota-parte din investiție ce îi revine OSD, conform prevederilor art. 151 alin. (1²) din Lege.


OSD va asigura finanțarea și realizarea lucrărilor în cadrul zonei concesionate, în limitele planurilor anuale de investiții și în condiții de eficiență economică, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Lege.

7. Termenul total pentru proiectarea, obținerea acordului/autorizației lucrărilor necesare racordării va fi în concordanță cu prevederile art. 35 din Regulament și trebuie respectat de OEP selectat de solicitant sau OSD.

- Termenul total pentru execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalației de racordare este de maximum 90 de zile de la data obținerii autorizației de construire sau a ultimului document administrativ emis de către organismele abilitate/autoritățile competente care permit începerea lucrărilor, din care termenul pentru recepția și punerea în funcțiune a racordului și a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM este de maximum 18 zile de la data notificării terminării lucrărilor transmise OSD de către OEE.

- Termenul total pentru execuția, recepția și punerea în funcțiune a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesare/necesare realizării racordării la SD este de maximum 180 de zile de la data obținerii autorizației de construire sau a ultimului document administrativ emis de către organismele abilitate/autoritățile competente care permit începerea lucrărilor, din care termenul pentru recepția și punerea în funcțiune a obiectivului este de maximum 18 zile de la data notificării terminării lucrărilor transmise OSD de către OEE.

8. Termenul total pentru proiectarea, execuția, recepția tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale, aferentă locului de consum al solicitantului, viitorul client final casnic sau noncasnic, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau instituția publică, este, de regulă, de:



MEGA CONSTRUCT SA

J1993005736401

CUI 3507416

Piata Unirii Nr. 1, Corp Central, Etaj 5, Spatiul C5.02

Sector 3 – Bucuresti

Tel.: 021.310.3015; Fax: 021.313.0033

Email: office@megaconstruct.ro



a) maximum 30 de zile de la data încheierii contractului de racordare la SD, pentru imobilul construit în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoși;

b) maximum 90 de zile de la data încheierii contractului de racordare la SD, pentru imobilul ce urmează să fie construit și în care urmează să se amplaseze aparatele consumatoare de combustibili gazoși.

Punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale aferente locului de consum al solicitantului, prevăzut mai sus, se realizează în termenele prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a) din Procedura privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 156/2020.

9. Prezentul ATR nu conține informații tehnice referitoare la tipul materialului tubular, diametrul, lungimea sau la pozarea/montarea subterană/supraterană a instalației de utilizare a gazelor naturale aferente locului de consum al solicitantului.

10. Alte informații:

(1) În situația în care, pe parcursul termenului de 15 zile prevăzut în Regulament, OSD primește mai multe cereri de racordare la SD, a căror soluționare necesită realizarea extinderii și/sau redimensionării aceluiași obiectiv sau a aceleiași conducte de distribuție a gazelor naturale necesare realizării racordării la SD, OSD stabilește criteriile de eficiență economică a investiției, luând în considerare toate cererile de racordare la SD primite în acea perioadă.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), termenul pentru emiterea ATR-urilor pentru toți solicitanții se calculează ca fiind 30 de zile de la data primirii ultimei cereri de racordare la SD depuse, însoțită de documentele justificative complete.

Reprezentantul legal al operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale:

Numele și prenumele:

Director Tehnic

Cristian Virjan

Semnătura:

Coordonator departament Proiectare

Adrian Parvu

Semnătura:

Data: 07.07.2025



ANTEMASURATOARE CANTITATI DE LUCRARI PENTRU CONDUCTA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE

MG-2025-948

DATA.....

Adresa beneficiarului: alea din str. tanarilor, Cerere(i) de racordare: M4-10508/07-07-2025, Beneficiar(i):

Intocmit de: Carina Adrian Manuela PDL

[illegible]

FITINGURI PE 100 SDR11

[illegible]

MATERIALE SI FITINGURI OL/FONTA

[illegible]

TERASAMENTE

TERASAMENTE									
Operatiune efectuata	Dimens, Sant		Tip carosabil (ml) -						
	L(m)	l(m)	sp.verde	platra	pavele/Dale	Asfalt carosabil	Asfalt Trotuar	Beton	
Sapatura sant conducta	49	0.5		45				4	
Asternere nisip (ml)									
Talere (ml)								13	
Desfacere(mp)				22.5				2	
Refacere(mp)				22.5				2	

LUCRARI SPECIALE

LUCRARI SPECIALE						
Groapa cuplare	Sondaje retele	Foraj orizontal	Groapa pozitie foraj 2x1x1 ml	Tub protectie OL	Tub protectie PE	Tub protectie PVC
Buc	MI	ml	buc	Dn (") m	Dn(mm)	Dn(mm) ml
1	1	7	1		180	3

Detaliiere alte situatii particulare :

Representant OEP

Nume prenume

Semnatura

MEGA CONSTRUCT SA

J1993005736401

CUI 3507416

Piata Unirii Nr. 1, Corp Central, Etaj 5, Spatiul C5.02

Sector 3 – Bucuresti

Tel.: 021.310.3015; Fax: 021.313.0033

Email: office@megaconstruct.ro



Anexa nr. 2 la Regulament
Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale SC MEGA CONSTRUCT SA.

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE
la sistemul de distribuție a gazelor naturale
Nr. MG_10509/ 07.07.2025
MG_2025_449

Solicitant: **ORAS TECHIRGHIOL**

1. Ca urmare a Cererii de racordare nr. MG_10509 din data de 07.07.2025, vă comunicăm avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale pentru:

[x] modificarea unui sistem de distribuție a gazelor naturale din strada **Enachita Vacarescu**, orasul **Techirghiol**, județul **Constanta**;

[x] alimentarea cu gaze naturale a imobilelor din strada **Enachita Vacarescu**, orasul **Techirghiol**, județul **Constanta**;

2. Soluția tehnică de racordare impune realizarea următoarelor obiective ale sistemului de distribuție a gazelor naturale:

a) extinderea conductei de distribuție a gazelor naturale existentă în orasul **Techirghiol**, județul **Constanta**, pe strada **Enachita Vacarescu**, tip material **PE**, diametru **63mm**, regim de presiune medie **3,00bar**, cu conducta de distribuție pozata subteran pe strada **Enachita Vacarescu**, tip material **PE**, diametru **63 mm**, lungime **150 ml**, regim de presiune medie **3,00bar**;

3.În funcție de lucrările necesar a fi realizate pentru alimentarea cu gaze naturale a obiectivului prevăzut la pct. 1, ATR este însoțit de următoarele documente, respectiv:

(i)schița cu soluția tehnică de racordare la SD;

(ii)oferta de contract de racordare la SD;

(iii)oferta de contract de cofinanțare, dupa caz;

(iv))solicitarea de selectare a operatorilor economici care vor proiecta/executa lucrarile necesare racordarii.

4.Prezentul ATR este valabil pe toată durata de funcționare a racordului sau până la emiterea unui nou ATR pentru același racord. Valabilitatea prezentului ATR încetează:

a)la emiterea unui nou ATR pentru același racord;

b)la cererea CF(client final) în urma depunerii unei solicitări pentru dezafectarea instalației de racordare;

c)la încetarea valabilității aprobărilor legale în baza cărora a fost emis ATR pentru orice temei, dispusă de instanțele de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească definitivă;

d)la clasarea cererii de racordare la SD;

e)la emiterea unui refuz de racordare la SD;

f)la rezilierea contractului de racordare la SD.

5.Prezentul ATR stă la baza întocmirii, după caz, a:

a)proiectului pentru autorizarea executării/proiectului tehnic aferent execuției extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție gazelor necesar/necesare realizării racordării la SD;



MEGA CONSTRUCT SA

J1993005736401

CUI 3507416

Piata Unirii Nr. 1, Corp Central, Etaj 5, Spatiul C5.02

Sector 3 – Bucuresti

Tel.: 021.310.3015; Fax: 021.313.0033

Email: office@megaconstruct.ro



b) proiectului pentru autorizarea executării/proiectului tehnic aferent execuției instalației de racordare;

c) documentației tehnice/proiectului tehnic necesare/necesar execuției instalației de utilizare a gazelor naturale aferente locului de consum al solicitantului.

6. Finanțarea instalației de racordare sau a lucrărilor necesare realizării racordării la SD a viitorului client final noncasnic cu excepția persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderile familiale sau instituțiile publice se realizează astfel:

6.1 Finanțarea instalației de racordare se realizează astfel:

Solicitantul, viitor client final noncasnic, suportă în integralitate instalația de racordare aferentă locului de consum, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d3) din Lege.

6.2 Finanțarea lucrărilor de extindere a SD necesare racordării obiectivului prevazut la pct.1 se realizează astfel :

a) finanțarea este suportată de OSD, în situația în care investiția este justificată economic pentru OSD;

b) finanțarea este suportată de solicitant, în cotă-parte sau în totalitate, în situația în care investiția nu este justificată economic pentru OSD, urmând ca OSD să îi returneze solicitantului suma finanțată de acesta, în condiții de eficiență, respectiv cota-parte din investiție ce îi revine OSD, conform prevederilor art. 151 alin. (1)² din Lege.

OSD va asigura finanțarea și realizarea lucrărilor în cadrul zonei concesionate, în limitele planurilor anuale de investiții și în condiții de eficiență economică, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Lege.

7. Termenul total pentru proiectarea, obținerea acordului/autorizației lucrărilor necesare racordării va fi în concordanță cu prevederile art. 35 din Regulament și trebuie respectat de OEP selectat de solicitant sau OSD.

- Termenul total pentru execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalației de racordare este de maximum 90 de zile de la data obținerii autorizației de construire sau a ultimului document administrativ emis de către organismele abilitate/autoritățile competente care permit începerea lucrărilor, din care termenul pentru recepția și punerea în funcțiune a racordului și a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM este de maximum 18 zile de la data notificării terminării lucrărilor transmise OSD de către OEE.

- Termenul total pentru execuția, recepția și punerea în funcțiune a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD este de maximum 180 de zile de la data obținerii autorizației de construire sau a ultimului document administrativ emis de către organismele abilitate/autoritățile competente care permit începerea lucrărilor, din care termenul pentru recepția și punerea în funcțiune a obiectivului este de maximum 18 zile de la data notificării terminării lucrărilor transmise OSD de către OEE.

8. Termenul total pentru proiectarea, execuția, recepția tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale, aferentă locului de consum al solicitantului, viitorul client final casnic sau noncasnic, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau instituția publică, este, de regulă, de:



MEGA CONSTRUCT SA

J1993005736401

CUI 3507416

Piata Unirii Nr. 1, Corp Central, Etaj 5, Spatiul C5.02

Sector 3 – Bucuresti

Tel.: 021.310.3015; Fax: 021.313.0033

Email: office@megaconstruct.ro



a) maximum 30 de zile de la data încheierii contractului de racordare la SD, pentru imobilul construit în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoși;

b) maximum 90 de zile de la data încheierii contractului de racordare la SD, pentru imobilul ce urmează să fie construit și în care urmează să se amplaseze aparatele consumatoare de combustibili gazoși.

Punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale aferente locului de consum al solicitantului, prevăzut mai sus, se realizează în termenele prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a) din Procedura privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 156/2020.

9. Prezentul ATR nu conține informații tehnice referitoare la tipul materialului tubular, diametrul, lungimea sau la pozarea/montarea subterană/supraterană a instalației de utilizare a gazelor naturale aferente locului de consum al solicitantului.

10. Alte informații:

(1) În situația în care, pe parcursul termenului de 15 zile prevăzut în Regulament, OSD primește mai multe cereri de racordare la SD, a căror soluționare necesită realizarea extinderii și/sau redimensionării aceluiași obiectiv sau a aceleiași conducte de distribuție a gazelor naturale necesare realizării racordării la SD, OSD stabilește criteriile de eficiență economică a investiției, luând în considerare toate cererile de racordare la SD primite în acea perioadă.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), termenul pentru emiterea ATR-urilor pentru toți solicitanții se calculează ca fiind 30 de zile de la data primirii ultimei cereri de racordare la SD depuse, însoțită de documentele justificative complete.

Reprezentantul legal al operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale:

Numele și prenumele:

Director Tehnic

Cristian Virjan

Semnătura:

Coordonator departament Proiectare

Adrian Parvu

Semnătura:

Data: 07.07.2025



E-mail: office@megaconstruct.ro

MEGA
construct

Anexa nr. 3 la Ordinul 7/2022

[illegible]

Semnătura:

Π6-2025-449

DATA

Beneficiar(i):

PDL Thambya

FITINGURI PE 100 SDR11MATERIALE SI FITINGURI OL/FONTATERASAMENTELUCRARI SPECIALE

Representant OEP

Semnatuura _____

MEGA CONSTRUCT SA
J1993005736401
CUI 3507416
Piata Unirii Nr. 1, Corp Central, Etaj 5, Spatiul C5.02
Sector 3 – Bucuresti
Tel.: 021.310.3015; Fax: 021.313.0033
Email: office@megaconstruct.ro



Anexa nr. 2 la Regulament
Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale SC MEGA CONSTRUCT SA.

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE
la sistemul de distribuție a gazelor naturale
Nr. MG_10510/ 07.07.2025
MG_2025_450

Solicitant: **ORAS TECHIRGHIOL**

1. Ca urmare a Cererii de racordare nr. MG_10510 din data de 07.07.2025, vă comunicăm avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale pentru:

[x] modificarea unui sistem de distribuție a gazelor naturale din strada 9 Mai, orasul Techirghiol, județul Constanta;

[x] alimentarea cu gaze naturale a imobilelor din strada 9 Mai, orasul Techirghiol, județul Constanta;

2. Soluția tehnică de racordare impune realizarea următoarelor obiective ale sistemului de distribuție a gazelor naturale:

a) extinderea conductei de distribuție a gazelor naturale existentă în orasul Techirghiol, județul Constanta, pe strada 9 Mai, tip material PE, diametru 63mm, regim de presiune medie 3,00bar, cu conducta de distribuție pozata subteran pe strada 9 Mai, tip material PE, diametru 63 mm, lungime 348 ml, regim de presiune medie 3,00bar;

3. În funcție de lucrările necesare a fi realizate pentru alimentarea cu gaze naturale a obiectivului prevăzut la pct. 1, ATR este însoțit de următoarele documente, respectiv:

(i) schița cu soluția tehnică de racordare la SD;

(ii) oferta de contract de racordare la SD;

(iii) oferta de contract de cofinanțare, după caz;

(iv) solicitarea de selectare a operatorilor economici care vor proiecta/executa lucrările necesare racordării.

4. Prezentul ATR este valabil pe toată durata de funcționare a racordului sau până la emiterea unui nou ATR pentru același racord. Valabilitatea prezentului ATR încetează:

a) la emiterea unui nou ATR pentru același racord;

b) la cererea CF (client final) în urma depunerii unei solicitări pentru dezafectarea instalației de racordare;

c) la încetarea valabilității aprobărilor legale în baza cărora a fost emis ATR pentru orice temei, dispusă de instanțele de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească definitivă;

d) la clasarea cererii de racordare la SD;

e) la emiterea unui refuz de racordare la SD;

f) la rezilierea contractului de racordare la SD.

5. Prezentul ATR stă la baza întocmirii, după caz, a:

a) proiectului pentru autorizarea executării/proiectului tehnic aferent execuției extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție gazelor necesare realizării racordării la SD;



MEGA CONSTRUCT SA

J1993005736401

CUI 3507416

Piata Unirii Nr. 1, Corp Central, Etaj 5, Spatiul C5.02

Sector 3 – Bucuresti

Tel.: 021.310.3015; Fax: 021.313.0033

Email: office@megaconstruct.ro



b) proiectului pentru autorizarea executării/proiectului tehnic aferent execuției instalației de racordare;

c) documentației tehnice/proiectului tehnic necesare/necesar execuției instalației de utilizare a gazelor naturale aferente locului de consum al solicitantului.

6. Finanțarea instalației de racordare sau a lucrărilor necesare realizării racordării la SD a viitorului client final noncasnic cu excepția persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderile familiale sau instituțiile publice se realizează astfel:

6.1 Finanțarea instalației de racordare se realizează astfel:

Solicitantul, viitor client final noncasnic, suportă în integralitate instalația de racordare aferentă locului de consum, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d3) din Lege.

6.2 Finanțarea lucrărilor de extindere a SD necesare racordării obiectivului prevăzut la pct.1 se realizează astfel :

a) finanțarea este suportată de OSD, în situația în care investiția este justificată economic pentru OSD;

b) finanțarea este suportată de solicitant, în cotă-parte sau în totalitate, în situația în care investiția nu este justificată economic pentru OSD, urmând ca OSD să îi returneze solicitantului suma finanțată de acesta, în condiții de eficiență, respectiv cota-parte din investiție ce îi revine OSD, conform prevederilor art. 151 alin. (1²) din Lege.

OSD va asigura finanțarea și realizarea lucrărilor în cadrul zonei concesionate, în limitele planurilor anuale de investiții și în condiții de eficiență economică, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Lege.

7. Termenul total pentru proiectarea, obținerea acordului/autorizației lucrărilor necesare racordării va fi în concordanță cu prevederile art. 35 din Regulament și trebuie respectat de OEP selectat de solicitant sau OSD.

- Termenul total pentru execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalației de racordare este de maximum 90 de zile de la data obținerii autorizației de construire sau a ultimului document administrativ emis de către organismele abilitate/autoritățile competente care permit începerea lucrărilor, din care termenul pentru recepția și punerea în funcțiune a racordului și a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM este de maximum 18 zile de la data notificării terminării lucrărilor transmise OSD de către OEE.

- Termenul total pentru execuția, recepția și punerea în funcțiune a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesare/necesare realizării racordării la SD este de maximum 180 de zile de la data obținerii autorizației de construire sau a ultimului document administrativ emis de către organismele abilitate/autoritățile competente care permit începerea lucrărilor, din care termenul pentru recepția și punerea în funcțiune a obiectivului este de maximum 18 zile de la data notificării terminării lucrărilor transmise OSD de către OEE.

8. Termenul total pentru proiectarea, execuția, recepția tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale, aferentă locului de consum al solicitantului, viitorul client final casnic sau noncasnic, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau instituția publică, este, de regulă, de:



MEGA CONSTRUCT SA

J1993005736401

CUI 3507416

Piata Unirii Nr. 1, Corp Central, Etaj 5, Spatiul C5.02

Sector 3 – Bucuresti

Tel.: 021.310.3015; Fax: 021.313.0033

Email: office@megaconstruct.ro



a) maximum 30 de zile de la data încheierii contractului de racordare la SD, pentru imobilul construit în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoși;

b) maximum 90 de zile de la data încheierii contractului de racordare la SD, pentru imobilul ce urmează să fie construit și în care urmează să se amplaseze aparatele consumatoare de combustibili gazoși.

Punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale aferente locului de consum al solicitantului, prevăzut mai sus, se realizează în termenele prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a) din Procedura privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 156/2020.

9. Prezentul ATR nu conține informații tehnice referitoare la tipul materialului tubular, diametrul, lungimea sau la pozarea/montarea subterană/supraterană a instalației de utilizare a gazelor naturale aferente locului de consum al solicitantului.

10. Alte informații:

(1) În situația în care, pe parcursul termenului de 15 zile prevăzut în Regulament, OSD primește mai multe cereri de racordare la SD, a căror soluționare necesită realizarea extinderii și/sau redimensionării aceluiași obiectiv sau a aceleiași conducte de distribuție a gazelor naturale necesare realizării racordării la SD, OSD stabilește criteriile de eficiență economică a investiției, luând în considerare toate cererile de racordare la SD primite în acea perioadă.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), termenul pentru emiterea ATR-urilor pentru toți solicitanții se calculează ca fiind 30 de zile de la data primirii ultimei cereri de racordare la SD depuse, însoțită de documentele justificative complete.

Reprezentantul legal al operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale:

Numele și prenumele:

Director Tehnic

Cristian Virjan

Semnătura:

Coordonator departament Proiectare

Adrian Parvu

Semnătura:

Data: 07.07.2025



MEGACONSTRUCT S.A.

J1993005736401

CUI 3507416

Piața Unirii, Nr. 1, Corp Central, Etaj 5, Spațiu C5.02


Sector 3 – București

Tlf.: 021/310.30.15, Fax: 021/313.00.33

E-mail: office@megaconstruct.ro

MEGA
construct**OSD: MEGACONSTRUCT S.A.**

Anexa nr. 3 la Ordinul 7/2022

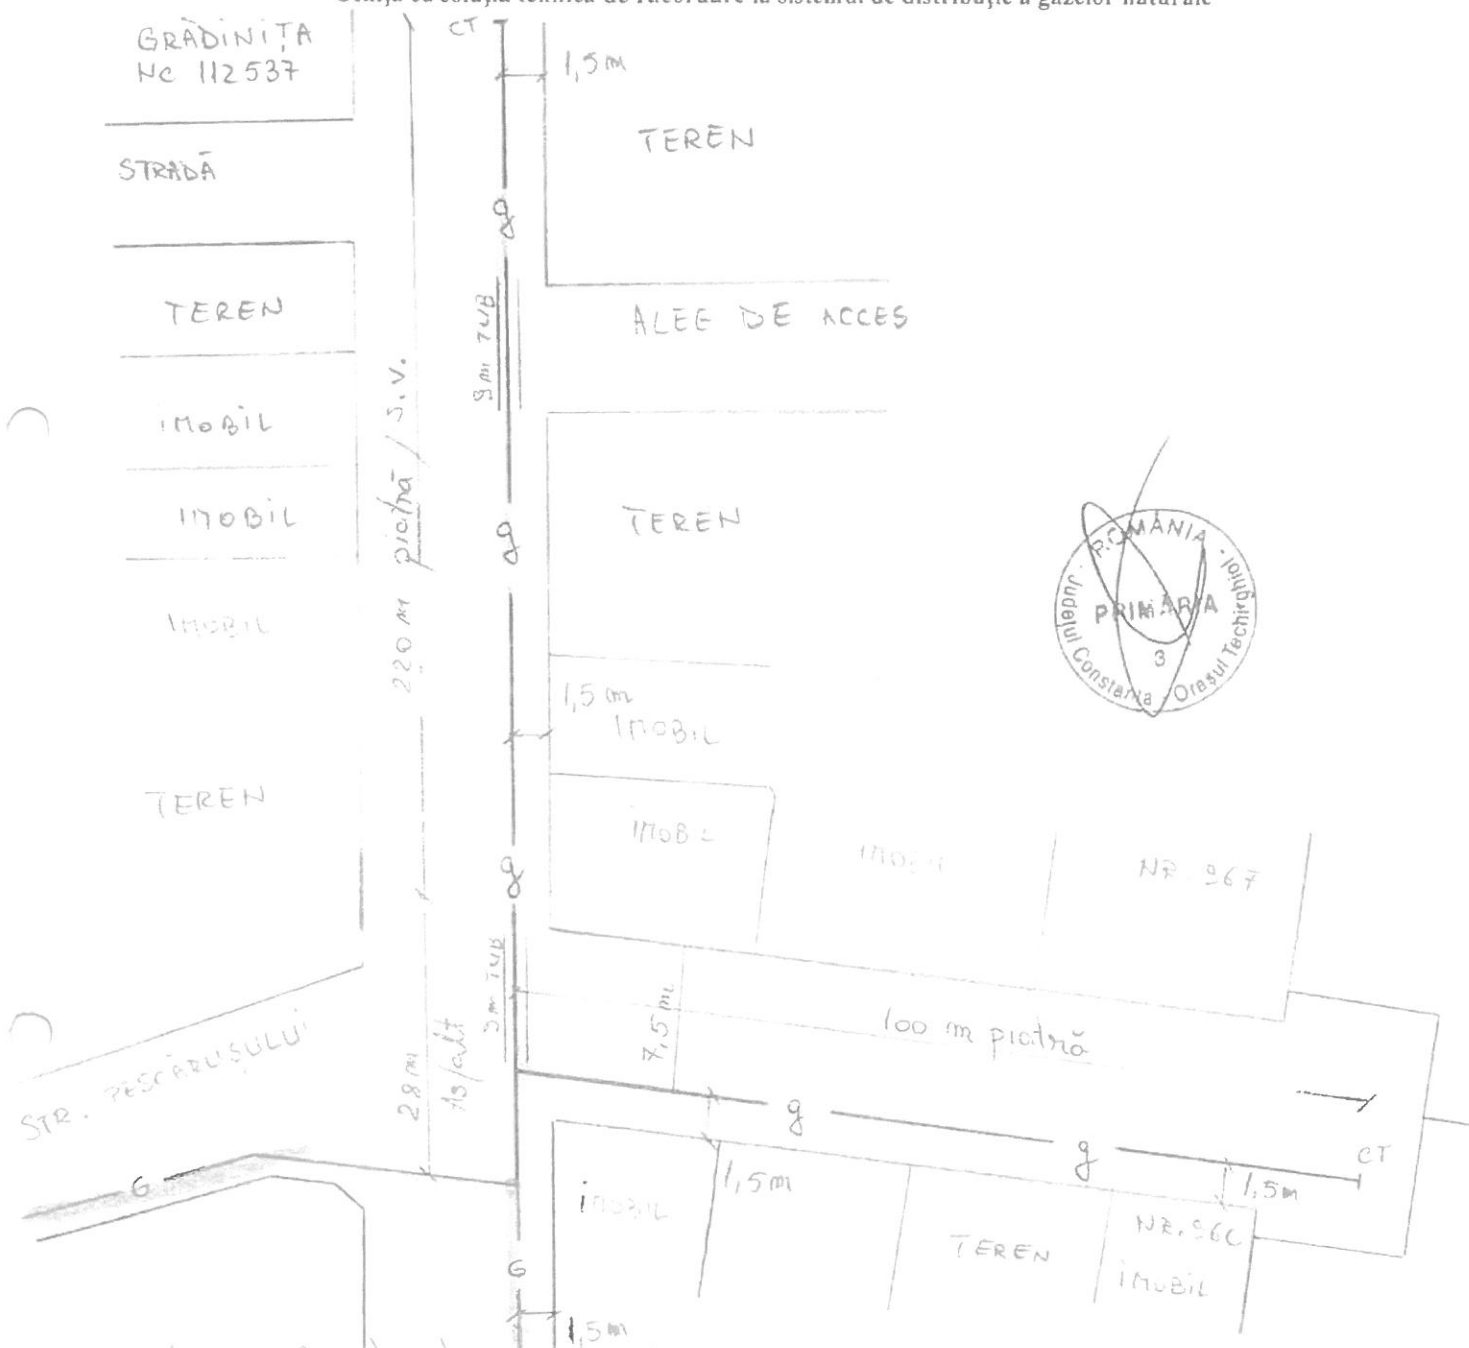Schița cu soluția tehnică de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale

1-G - Conductă existentă Pe 100 SDR Dm 63 mm MP

- G - Conductă propusă Pe 100 SDR Dm 63 mm MP - L=348m

Instalator autorizat, angajat al operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale:

Nume și Prenume: **PARVU ION ADRIAN**Tip autorizație instalator: **PGD**Nr. legitimație: **205210109/2021****MG-10510-MG-2025-450**

Data:

Semnătura:

ANTEMASURATOARE CANTITATI DE LUCRARI PENTRU CONDUCTA DISTRIBUITE GAZE NATURALE

ANEXA 5.2 - v.10.01.22

Adresa: Teclanului str. 2 Nr. 1 (Pescarusului) Cerere(i) de racordare: NA-105/10/01-07 1045

Intocmit de: Pavnu Adrian PDL Flaviana

Nr. imobil	Amplasare CD		Tip teava PE100 SDR11	Diametru (mm)										Total lungime extindere PE
	Public	Privat		63	75	90	110	125	160	180	225			
cu cerere de traseu CD racordare	☒		Lungime(m)	☒	Diametru (")								368	
			Tip teava trasa OL	2	3	4	6	8	10	12	14	Total lungime extindere OL		
			Lungime(m)											

ETTINGIURI DE 100 SOB11

FITINGURI PE 100 SDR11

Vana PEHD	Mufa EF	reductie		col	teu egal		teu redus		Sa bransament	Capac EF	
		injecat	electrofuz.		injecat	electrofuz.	injecat	electrofuz.		Dn-Dn	Buc
Dn (mm)	Dn (mm)	Buc (mm)	Buc (mm)	Dn (mm)	Buc (mm)	Buc (mm)	Dn (mm)	Buc (mm)	Dn (mm)	Buc (mm)	Buc
	3				63	63				63	2

MATERIALE SI FITINGURI OL/FONTA

Vana OL	Curba sudura	reductie		Fiting tranz OL-PE	Banda izolat kebulei		Rasuri sp. verde	Rasuri caros	Capac GN		Capac GN Mare	Fir trasor	Bandu av.
		Dn (")	Buc	Dn - Dn (")	Buc	Dn - Dn (mm x ")	Buc	Dimens (mm x mm)	ml	Dn (2")	Buc	Dn (2")	Buc
Dn (")	Buc	Dn (")	Buc	Dn - Dn (")	Buc	Dn - Dn (mm x ")	Buc	Dimens (mm x mm)	ml	Dn (2")	Buc	Dn (2")	Buc

TERASAMENTE

Operatiune efectuata	Dimens. Sant		Tip carosabil (mm) -				
	L(m)	l(m)	sp.verde	piatra	Pavele/Daic	Asfalt carosabil	Asfalt Trotuar
Sapatura sant conducta	348	65	100	220		28	
Asternere nisip (ml)							
Talere (ml)						56	
Desfacere(ml)						14	
Refacere(ml)						14	

LUCRARI SPECIALE

Groapa cuplare	Sondaje retele	Foraj orizontal	Groapa pozitie foraj 2x1x1 ml	Tub protectie OL	Tub protectie PE	Tub protectie PVC
Buc	ml	ml	buc	Dn (")	m	Dn (mm)

Detaliiere alte situatii particulare :

Reprezentant OEP

Nume prenume

Semnatura

MEGACONSTRUCT SA
J1993005736401
CUI 3507416
Piata Unirii Nr. 1, Corp Central, Etaj 5, Spatiul C5.02
Sector 3 – Bucuresti
Tel.: 021.310.3015; Fax: 021.313.0033
Email: office@megaconstruct.ro



Anexa nr. 2 la Regulament
Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale SC MEGACONSTRUCT SA.

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE
la sistemul de distribuție a gazelor naturale
Nr. MG_10511/ 07.07.2025
MG_2025_451

Solicitant: **ORAS TECHIRGHIOL**

1. Ca urmare a Cererii de racordare nr. MG_10511 din data de 07.07.2025, vă comunicăm avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale pentru:
- [x] modificarea unui sistem de distribuție a gazelor naturale din strada 9 Mai, orasul Techirghiol, județul Constanta;
 - [x] alimentarea cu gaze naturale a imobilelor din strada 9 Mai, orasul Techirghiol, județul Constanta;
2. Soluția tehnică de racordare impune realizarea următoarelor obiective ale sistemului de distribuție a gazelor naturale:
- a) extinderea conductei de distribuție a gazelor naturale existentă în orasul Techirghiol, județul Constanta, pe strada 9 Mai, tip material PE, diametru 63mm, regim de presiune medie 3,00bar, cu conducta de distribuție pozata subteran pe alea din strada 9 Mai, tip material PE, diametru 63 mm, lungime 81 ml, regim de presiune medie 3,00bar;
3. În funcție de lucrările necesar a fi realizate pentru alimentarea cu gaze naturale a obiectivului prevăzut la pct. 1, ATR este însoțit de următoarele documente, respectiv:
- (i) schița cu soluția tehnică de racordare la SD;
 - (ii) oferta de contract de racordare la SD;
 - (iii) oferta de contract de cofinanțare, dupa caz;
 - (iv) solicitarea de selectare a operatorilor economici care vor proiecta/executa lucrarile necesare racordarii.
4. Prezentul ATR este valabil pe toată durata de funcționare a racordului sau până la emiterea unui nou ATR pentru același racord. Valabilitatea prezentului ATR încetează:
- a) la emiterea unui nou ATR pentru același racord;
 - b) la cererea CF(client final) în urma depunerii unei solicitări pentru dezafectarea instalației de racordare;
 - c) la încetarea valabilității aprobărilor legale în baza cărora a fost emis ATR pentru orice temei, dispusă de instanțele de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească definitivă;
 - d) la clasarea cererii de racordare la SD;
 - e) la emiterea unui refuz de racordare la SD;
 - f) la rezilierea contractului de racordare la SD.
5. Prezentul ATR stă la baza întocmirii, după caz, a:
- a) proiectului pentru autorizarea executării/proiectului tehnic aferent execuției extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție gazelor necesar/necesare realizării racordării la SD;



MEGA CONSTRUCT SA

J1993005736401

CUI 3507416

Piata Unirii Nr. 1, Corp Central, Etaj 5, Spatiul C5.02

Sector 3 – Bucuresti

Tel.: 021.310.3015; Fax: 021.313.0033

Email: office@megaconstruct.ro



b) proiectului pentru autorizarea executării/proiectului tehnic aferent execuției instalației de racordare;

c) documentației tehnice/proiectului tehnic necesare/necesar execuției instalației de utilizare a gazelor naturale aferente locului de consum al solicitantului.

6. Finanțarea instalației de racordare sau a lucrărilor necesare realizării racordării la SD a viitorului client final noncasnic cu excepția persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderile familiale sau instituțiile publice se realizează astfel:

6.1 Finanțarea instalației de racordare se realizează astfel:

Solicitantul, viitor client final noncasnic, suportă în integralitate instalația de racordare aferentă locului de consum, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d3) din Lege.

6.2 Finanțarea lucrărilor de extindere a SD necesare racordării obiectivului prevăzut la pct.1 se realizează astfel :

a) finanțarea este suportată de OSD, în situația în care investiția este justificată economic pentru OSD;

b) finanțarea este suportată de solicitant, în cotă-parte sau în totalitate, în situația în care investiția nu este justificată economic pentru OSD, urmând ca OSD să îi returneze solicitantului suma finanțată de acesta, în condiții de eficiență, respectiv cota-parte din investiție ce îi revine OSD, conform prevederilor art. 151 alin. (1²) din Lege.


OSD va asigura finanțarea și realizarea lucrărilor în cadrul zonei concesionate, în limitele planurilor anuale de investiții și în condiții de eficiență economică, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Lege.

7. Termenul total pentru proiectarea, obținerea acordului/autorizației lucrărilor necesare racordării va fi în concordanță cu prevederile art. 35 din Regulament și trebuie respectat de OEP selectat de solicitant sau OSD.

- Termenul total pentru execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalației de racordare este de maximum 90 de zile de la data obținerii autorizației de construire sau a ultimului document administrativ emis de către organismele abilitate/autoritățile competente care permit începerea lucrărilor, din care termenul pentru recepția și punerea în funcțiune a racordului și a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM este de maximum 18 zile de la data notificării terminării lucrărilor transmise OSD de către OEE.

- Termenul total pentru execuția, recepția și punerea în funcțiune a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesare realizării racordării la SD este de maximum 180 de zile de la data obținerii autorizației de construire sau a ultimului document administrativ emis de către organismele abilitate/autoritățile competente care permit începerea lucrărilor, din care termenul pentru recepția și punerea în funcțiune a obiectivului este de maximum 18 zile de la data notificării terminării lucrărilor transmise OSD de către OEE.

8. Termenul total pentru proiectarea, execuția, recepția tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale, aferentă locului de consum al solicitantului, viitorul client final casnic sau noncasnic, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau instituția publică, este, de regulă, de:



MEGA CONSTRUCT SA

J1993005736401

CUI 3507416

Piata Unirii Nr. 1, Corp Central, Etaj 5, Spatiul C5.02

Sector 3 – Bucuresti

Tel.: 021.310.3015; Fax: 021.313.0033

Email: office@megaconstruct.ro



a) maximum 30 de zile de la data încheierii contractului de racordare la SD, pentru imobilul construit în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoși;

b) maximum 90 de zile de la data încheierii contractului de racordare la SD, pentru imobilul ce urmează să fie construit și în care urmează să se amplaseze aparatele consumatoare de combustibili gazoși.

Punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale aferente locului de consum al solicitantului, prevăzut mai sus, se realizează în termenele prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a) din Procedura privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 156/2020.

9. Prezentul ATR nu conține informații tehnice referitoare la tipul materialului tubular, diametrul, lungimea sau la pozarea/montarea subterană/supraterană a instalației de utilizare a gazelor naturale aferente locului de consum al solicitantului.

10. Alte informații:

(1) În situația în care, pe parcursul termenului de 15 zile prevăzut în Regulament, OSD primește mai multe cereri de racordare la SD, a căror soluționare necesită realizarea extinderii și/sau redimensionării aceluiași obiectiv sau a aceleiași conducte de distribuție a gazelor naturale necesare realizării racordării la SD, OSD stabilește criteriile de eficiență economică a investiției, luând în considerare toate cererile de racordare la SD primite în aceea perioadă.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), termenul pentru emiterea ATR-urilor pentru toți solicitanții se calculează ca fiind 30 de zile de la data primirii ultimei cereri de racordare la SD depuse, însoțită de documentele justificative complete.

Reprezentantul legal al operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale:

Numele și prenumele:

Director Tehnic

Cristian Virjan

Semnătura:

Coordonator departament Proiectare

Adrian Parvu

Semnătura:

Data: 07.07.2025



MEGA CONSTRUCT S.A.

J1993005736401

CUI 3507416

Piața Unirii, Nr. 1, Corp Central, Etaj 5, Spațiu C5 02

Sector 3 – București

Tlf.: 021/310.30.15, Fax: 021/313.00.33


E-mail: office@megaconstruct.ro

MEGA
construct

OSD: MEGA CONSTRUCT S.A.

Anexa nr. 3 la Ordinul 7/2022

Schiza cu soluția tehnică de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale

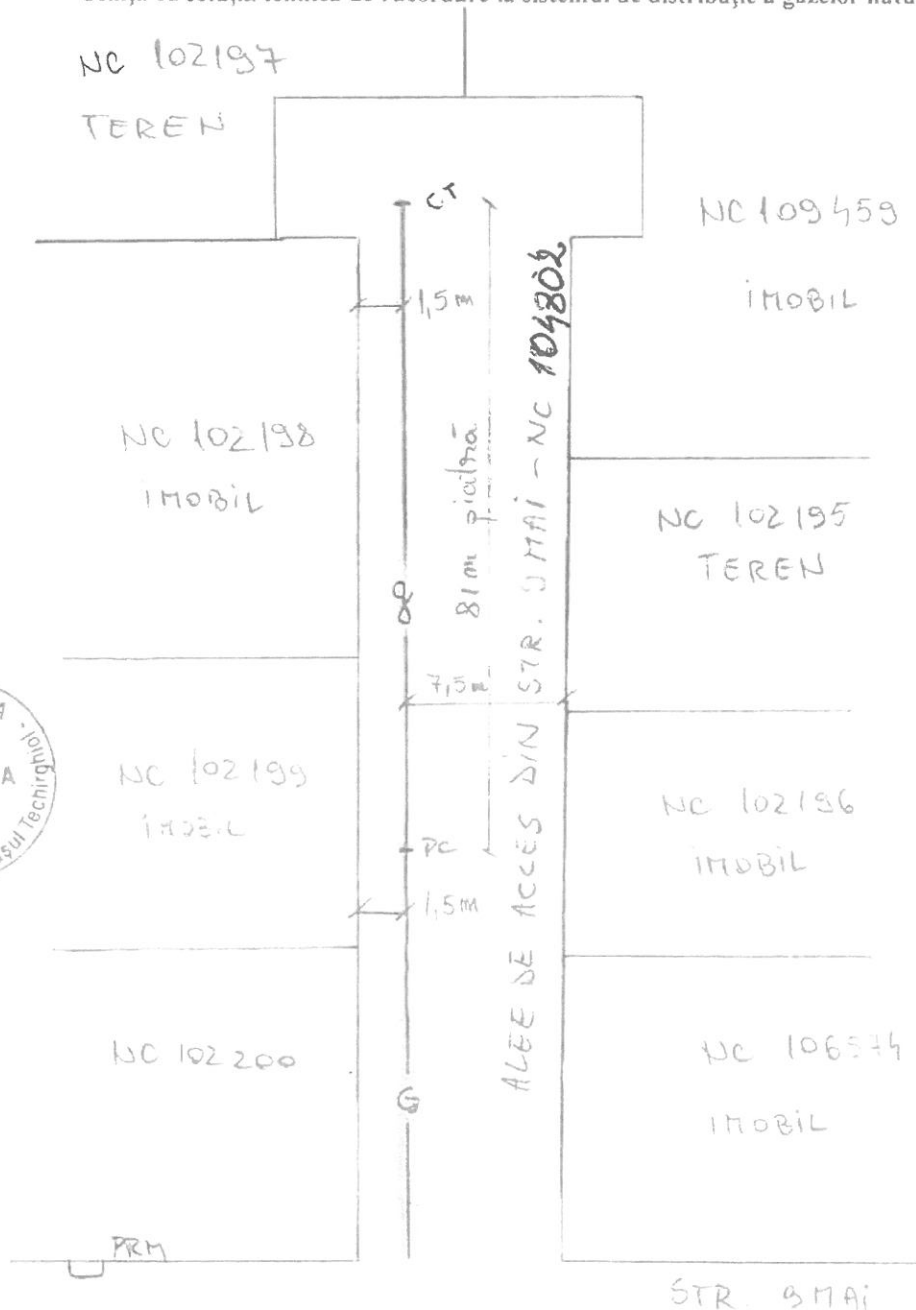

- G - Conducă existentă $\varnothing 100$ SDR Dm 63mm MP.
- g - Conducă propusă $\varnothing 100$ SDR Dm 63mm MP - L=81m

Instalator autorizat, angajat al operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale:

Nume și Prenume: **PARVU ION ADRIAN**Tip autorizație instalator: **PGD**Nr. legitimație: **205210109/ 2021**

Data:

Semnătura:

MG-10511-11G-2025-451

ANTEMASURATOARE CANTITATI DE LUCRARI PENTRU CONDUCTA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE

Adresa: Techinghul, str. 9 Mai (Albostredului PC) DATA: 05.11/07.07.2025 Beneficiar(i):

Intocmit de: Petru Adrian PDL Hemangiu

Nr. imobile	Amplasare CD		Tip teava PE100 SDR11	Diametru (mm)									Total lungime extindere PE
	Public	Privat		63	75	90	110	125	160	180	225		
cu cerere de racordare	existente pe traseul CD	X	Lungime(ml)	X									81
			Tip teava trasa OL	2	3	4	6	8	10	12	14		
			Lungime(ml)										Total lungime extindere OL

FITINGURI PE 100 SDR11

Vana PEHD		Muľa EF		reductie		cot				teu egal				teu redus				Sa bransament				Capac EF	
				injectat		electrofuz.		injectat		electrofuz.		injectat		electrofuz.		injectat		electrofuz.		Sa bransament		Capac EF	
Dn (mm)	Buc	Dn (mm)	Buc	Dn-Dn (mm)	Buc	Dn (mm)	Buc	Dn (mm)	Buc	Dn (mm)	Buc	Dn (mm)	Buc	Dn (mm)	Buc	Dn (mm)	Buc	Dn-Dn (mm)	Buc	Dn-Dn (mm)	Buc		

TERASAMENTE

Operatiune efectuata	Dimens. Sant		Tip carosabil (ml)			
	L(m)	I(m)	Pavele/Dale	Asfalt carosabil	Asfalt Trotuar	Beton
Sapatura sant conducta	81	0,5				
Asternere nisip (ml)						
Talere (ml)						
Desfacere (mp)						
Refacere (mp)						

Reprezentant OEP

Nume prenume _____

Semnatura _____

Detaliiere alte situatii particulare :

MEGA CONSTRUCT SA
J1993005736401
CUI 3507416
Piata Unirii Nr. 1, Corp Central, Etaj 5, Spatiul C5.02
Sector 3 – Bucuresti
Tel.: 021.310.3015; Fax: 021.313.0033
Email: office@megaconstruct.ro



Anexa nr. 2 la Regulament
Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale SC MEGA CONSTRUCT SA.

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE
la sistemul de distribuție a gazelor naturale
Nr. MG_10512/ 07.07.2025
MG_2025_452

Solicitant: **ORAS TECHIRGHIOL**

1. Ca urmare a Cererii de racordare nr. MG_10512 din data de 07.07.2025 vă comunicăm avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale pentru:

[x] modificarea unui sistem de distribuție a gazelor naturale din strada **Mihai Eminescu**, orasul **Techirghiol**, județul **Constanta**;

[x] alimentarea cu gaze naturale a imobilelor din strada **Mihai Eminescu**, orasul **Techirghiol**, județul **Constanta**;

2. Soluția tehnică de racordare impune realizarea următoarelor obiective ale sistemului de distribuție a gazelor naturale:

a) extinderea conductei de distribuție a gazelor naturale existentă în orasul **Techirghiol**, județul **Constanta**, pe strada **Mihai Eminescu**, tip material **PE**, diametru **63mm**, regim de presiune **medie 3,00bar**, cu conducta de distribuție pozata subteran pe alea din strada **Mihai Eminescu**, tip material **PE**, diametru **63 mm**, lungime **61 ml**, regim de presiune **medie 3,00bar**;

3. În funcție de lucrările necesare a fi realizate pentru alimentarea cu gaze naturale a obiectivului prevăzut la pct. 1, ATR este însoțit de următoarele documente, respectiv:

(i) schița cu soluția tehnică de racordare la SD;

(ii) oferta de contract de racordare la SD;

(iii) oferta de contract de cofinanțare, după caz;

(iv) solicitarea de selectare a operatorilor economici care vor proiecta/executa lucrările necesare racordării.

4. Prezentul ATR este valabil pe toată durata de funcționare a racordului sau până la emiterea unui nou ATR pentru același racord. Valabilitatea prezentului ATR încetează:

a) la emiterea unui nou ATR pentru același racord;

b) la cererea CF (client final) în urma depunerii unei solicitări pentru dezafectarea instalației de racordare;

c) la încetarea valabilității aprobărilor legale în baza cărora a fost emis ATR pentru orice temei, dispusă de instanțele de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească definitivă;

d) la clasarea cererii de racordare la SD;

e) la emiterea unui refuz de racordare la SD;

f) la rezilierea contractului de racordare la SD.

5. Prezentul ATR stă la baza întocmirii, după caz, a:

a) proiectului pentru autorizarea executării/proiectului tehnic aferent execuției extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție gazelor necesare realizării racordării la SD;



MEGA CONSTRUCT SA

J1993005736401

CUI 3507416

Piata Unirii Nr. 1, Corp Central, Etaj 5, Spatiul C5.02

Sector 3 – Bucuresti

Tel.: 021.310.3015; Fax: 021.313.0033

Email: office@megaconstruct.ro



b) proiectului pentru autorizarea executării/proiectului tehnic aferent execuției instalației de racordare;

c) documentației tehnice/proiectului tehnic necesare/necesar execuției instalației de utilizare a gazelor naturale aferente locului de consum al solicitantului.

6. Finanțarea instalației de racordare sau a lucrărilor necesare realizării racordării la SD a viitorului client final noncasnic cu excepția persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderile familiale sau instituțiile publice se realizează astfel:

6.1 Finanțarea instalației de racordare se realizează astfel:

Solicitantul, viitor client final noncasnic, suportă în integralitate instalația de racordare aferentă locului de consum, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d3) din Lege.

6.2 Finanțarea lucrărilor de extindere a SD necesare racordării obiectivului prevăzut la pct.1 se realizează astfel :

a) finanțarea este suportată de OSD, în situația în care investiția este justificată economic pentru OSD;

b) finanțarea este suportată de solicitant, în cotă-parte sau în totalitate, în situația în care investiția nu este justificată economic pentru OSD, urmând ca OSD să îi returneze solicitantului suma finanțată de acesta, în condiții de eficiență, respectiv cota-parte din investiție ce îi revine OSD, conform prevederilor art. 151 alin. (1²) din Lege.


OSD va asigura finanțarea și realizarea lucrărilor în cadrul zonei concesionate, în limitele planurilor anuale de investiții și în condiții de eficiență economică, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Lege.

7. Termenul total pentru proiectarea, obținerea acordului/autorizației lucrărilor necesare racordării va fi în concordanță cu prevederile art. 35 din Regulament și trebuie respectat de OEP selectat de solicitant sau OSD.

- Termenul total pentru execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalației de racordare este de maximum 90 de zile de la data obținerii autorizației de construire sau a ultimului document administrativ emis de către organismele abilitate/autoritățile competente care permit începerea lucrărilor, din care termenul pentru recepția și punerea în funcțiune a racordului și a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM este de maximum 18 zile de la data notificării terminării lucrărilor transmise OSD de către OEE.

- Termenul total pentru execuția, recepția și punerea în funcțiune a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD este de maximum 180 de zile de la data obținerii autorizației de construire sau a ultimului document administrativ emis de către organismele abilitate/autoritățile competente care permit începerea lucrărilor, din care termenul pentru recepția și punerea în funcțiune a obiectivului este de maximum 18 zile de la data notificării terminării lucrărilor transmise OSD de către OEE.

8. Termenul total pentru proiectarea, execuția, recepția tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale, aferentă locului de consum al solicitantului, viitorul client final casnic sau noncasnic, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau instituția publică, este, de regulă, de:



MEGAConstruct SA

J1993005736401

CUI 3507416

Piata Unirii Nr. 1, Corp Central, Etaj 5, Spatiul C5.02

Sector 3 – Bucuresti

Tel.: 021.310.3015; Fax: 021.313.0033

Email: office@megaconstruct.ro



a) maximum 30 de zile de la data încheierii contractului de racordare la SD, pentru imobilul construit în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoși;

b) maximum 90 de zile de la data încheierii contractului de racordare la SD, pentru imobilul ce urmează să fie construit și în care urmează să se amplaseze aparatele consumatoare de combustibili gazoși.

Punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale aferente locului de consum al solicitantului, prevăzut mai sus, se realizează în termenele prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a) din Procedura privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 156/2020.

9. Prezentul ATR nu conține informații tehnice referitoare la tipul materialului tubular, diametrul, lungimea sau la pozarea/montarea subterană/supraterană a instalației de utilizare a gazelor naturale aferente locului de consum al solicitantului.

10. Alte informații:

(1) În situația în care, pe parcursul termenului de 15 zile prevăzut în Regulament, OSD primește mai multe cereri de racordare la SD, a căror soluționare necesită realizarea extinderii și/sau redimensionării aceluiași obiectiv sau a aceleiași conducte de distribuție a gazelor naturale necesare realizării racordării la SD, OSD stabilește criteriile de eficiență economică a investiției, luând în considerare toate cererile de racordare la SD primite în acea perioadă.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), termenul pentru emiterea ATR-urilor pentru toți solicitanții se calculează ca fiind 30 de zile de la data primirii ultimei cereri de racordare la SD depuse, însoțită de documentele justificative complete.

Reprezentantul legal al operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale:

Numele și prenumele:

Director Tehnic

Cristian Virjan

Semnătura:

Coordonator departament Proiectare

Adrian Parvu

Semnătura:

Data: 07.07.2025



MEGA CONSTRUCT S.A.

J1993005736401


CUI 3507416

Piața Unirii, Nr. 1, Corp Central, Etaj 5, Spațiu C5.02

Sector 3 – București

Tlf.: 021/310.30.15, Fax: 021/313.00.33

E-mail: office@megaconstruct.ro

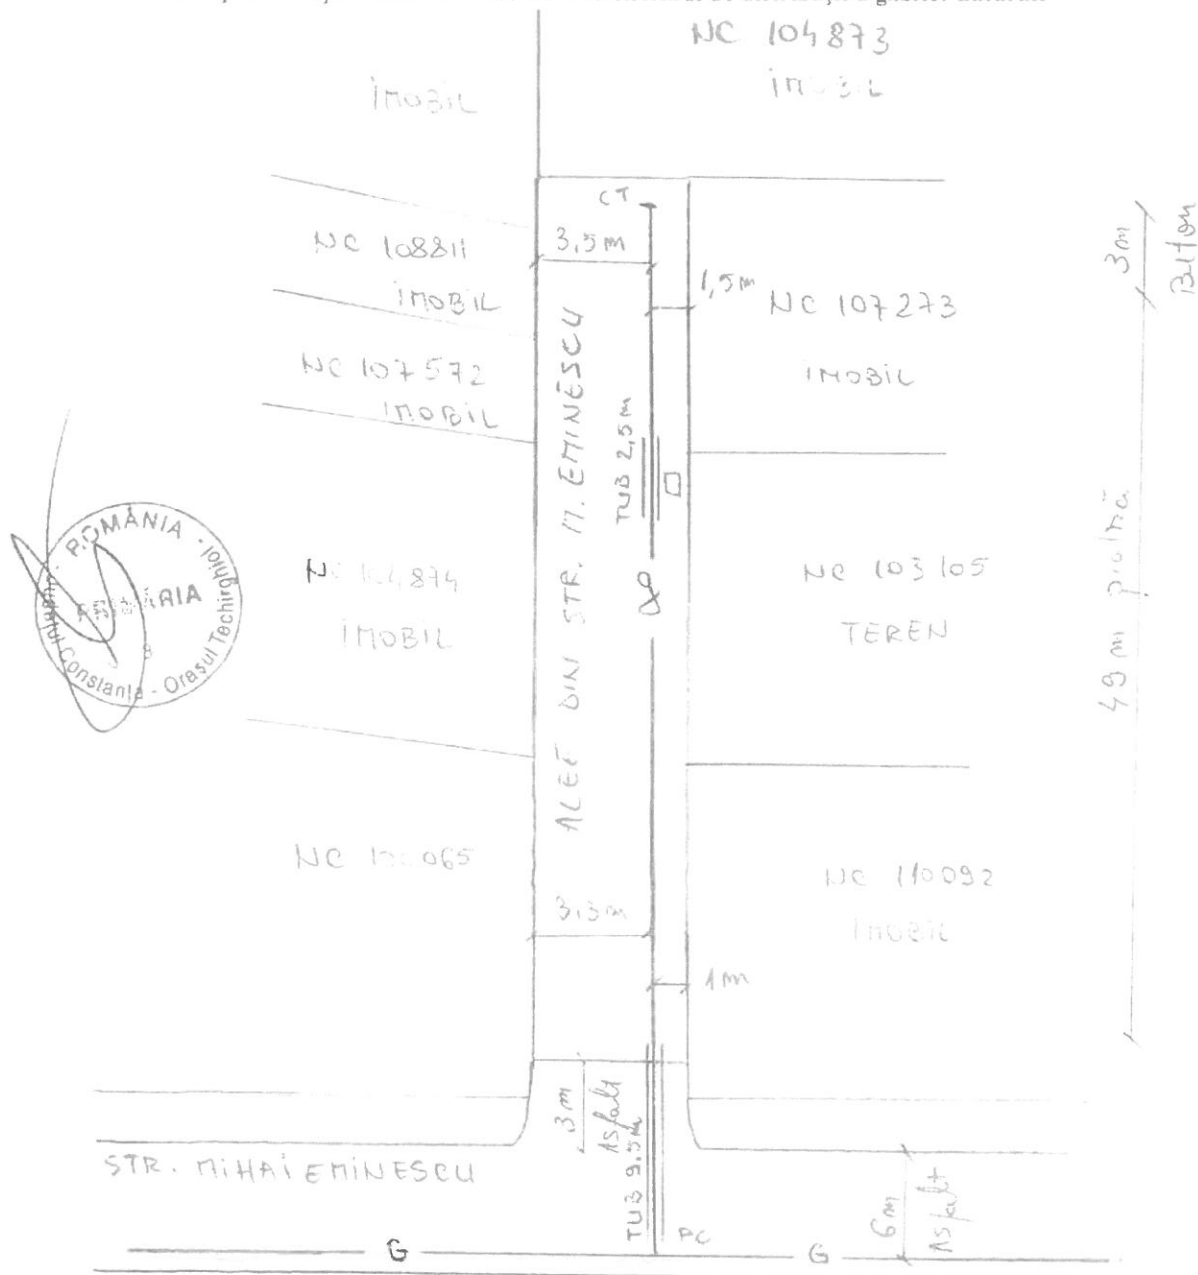MEGA
construct**OSD: MEGA CONSTRUCT S.A.****Anexa nr. 3 la Ordinul 7/2022****Schița cu soluția tehnică de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale**

1 - G - Conducă existentă Pe 100 SDR Dn 63 mm MP

- g - Conducă propusă Pe 100 SDR Dn 63 mm MP - L = 61 m

Instalator autorizat, angajat al operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale:

Nume și Prenume: **PARVU ION ADRIAN****MG-10512-MG-2025-452**Tip autorizație instalator: **PGD**Nr. legitimație: **205210109/2021**

Data:

Semnătura:

