



**Banca este compusa din :**  
 - 2 picioare din metal turnat-  
 fonta (FC 250)  
 - 9 elemente din lemn de  
 rasinoase.

**Finisaj elemente fonta:**

Picioarele sunt livrate standard RAL 9005  
 (negru mat). La comanda se pot realiza si  
 alte culori, in functie de codul RAL.

**Finisaj elemente lemn:**

Lemnele sunt tratate cu trei straturi de  
 protectie impotriva umiditatii si a razelor  
 ultraviolete (1 impregnant + 2 straturi lac  
 pe baza de apa);  
 Culoarele disponibile pentru lemn: Stejar,  
 Cires Rosu, Palisandru, Verde.

**Fixare la sol:**

Fixarea se realizeaza prin piciorul bancii  
 cu conexpand


**Fixarea elementelor de lemn:**

Surub Cap torbant M8 x 70 mm - 18 buc  
 Saibe plate M8 - 18 buc  
 Piulite Hexagonale cu filet M8 - 18 buc

**Dimensiuni ale elementelor din lemn:**

1600 x 60 x 40 mm

Greutate: aproximativ 45 kg

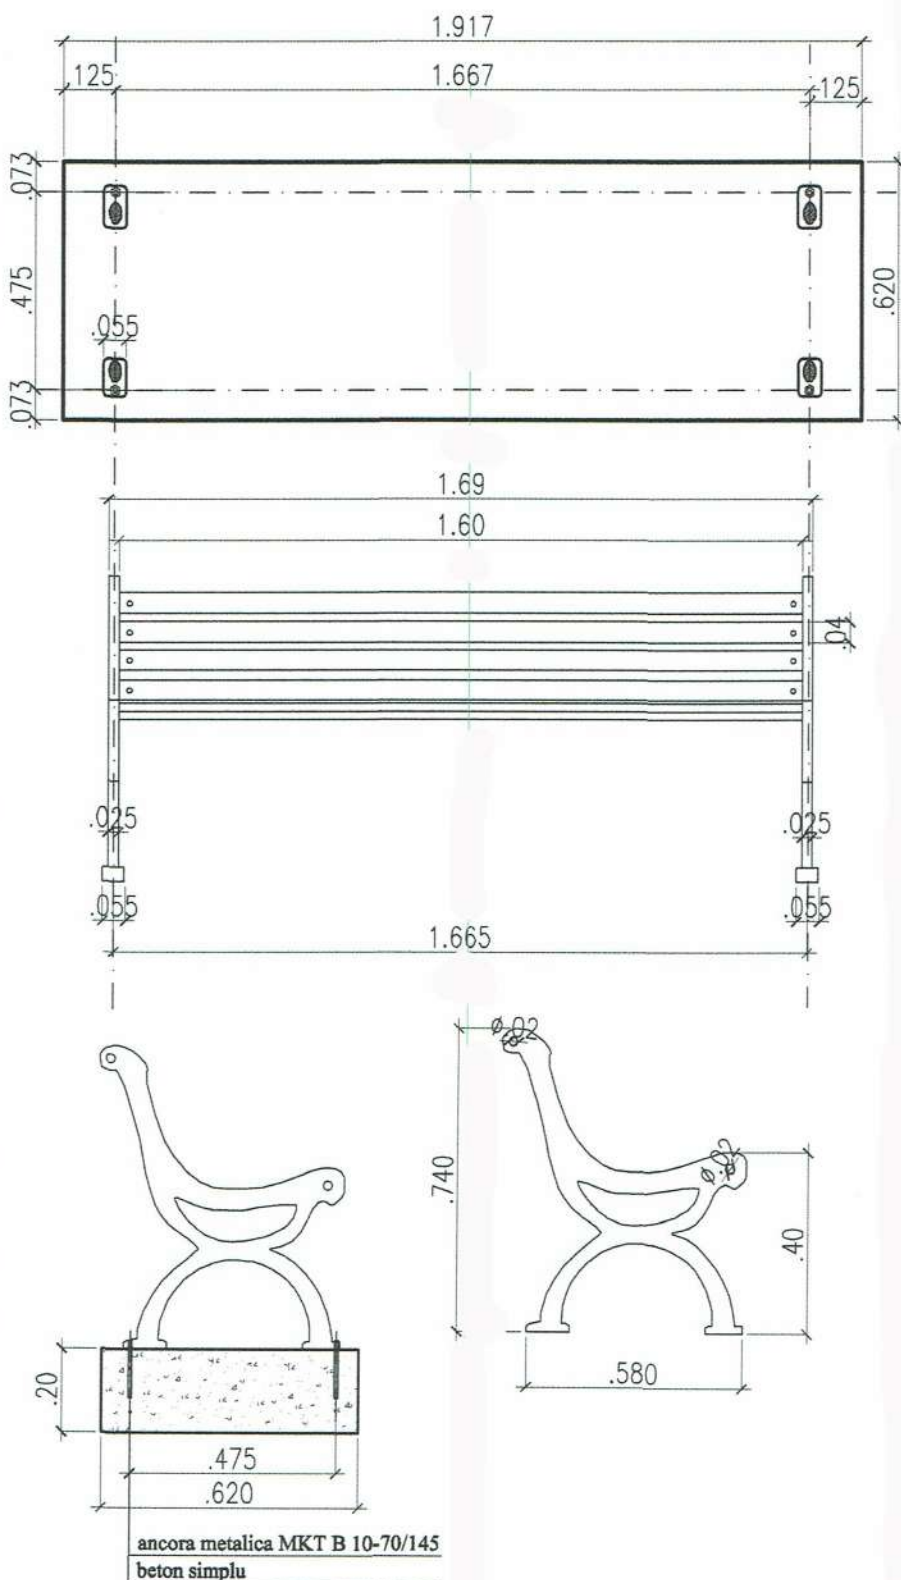

**S.C. SARGETIA PROIECT S.R.L.**  
 R.C.:J13/2746/2012

**BENEFICIAR: Primaria oras Techirghiol**

**AMPLASAMENT:**  
 Localitatea Techirghiol, strada Traian nr. 20 ,  
 Judetul Constanta

ARHITECT	NUME	SEMNATURA
DESENAT	arh. CRUDU GH.	
	ing. IDA MARIA	

DATA  
12/2015

SCARA  
1 : 25

LUCRARE

LUCRARI DE MODERNIZARE, REABILITARE  
 SI EXTINDERE ALEI PIETONALE, CAROSABILE,  
 PARCURI, RESEA DE ILUMINAT PUBLIC  
 ORNAMENTAL, SPATII VERZI SI MOBILIER  
 URBAN LA ANSAMBLURI DE BLOCURI

PLANSĂ

**BANCA PARC**  
**DETALIU FIXARE**

EXEMPLAR NR.  
01

FAZA PROIECT  
D.T.A.C.

NUMAR PROIECT  
37/2015

NUMAR PLANSĂ  
Nr.- 02

