


DETALIU RACORDARE IMPAMANTARE STALPI DE ILUMINAT "A"

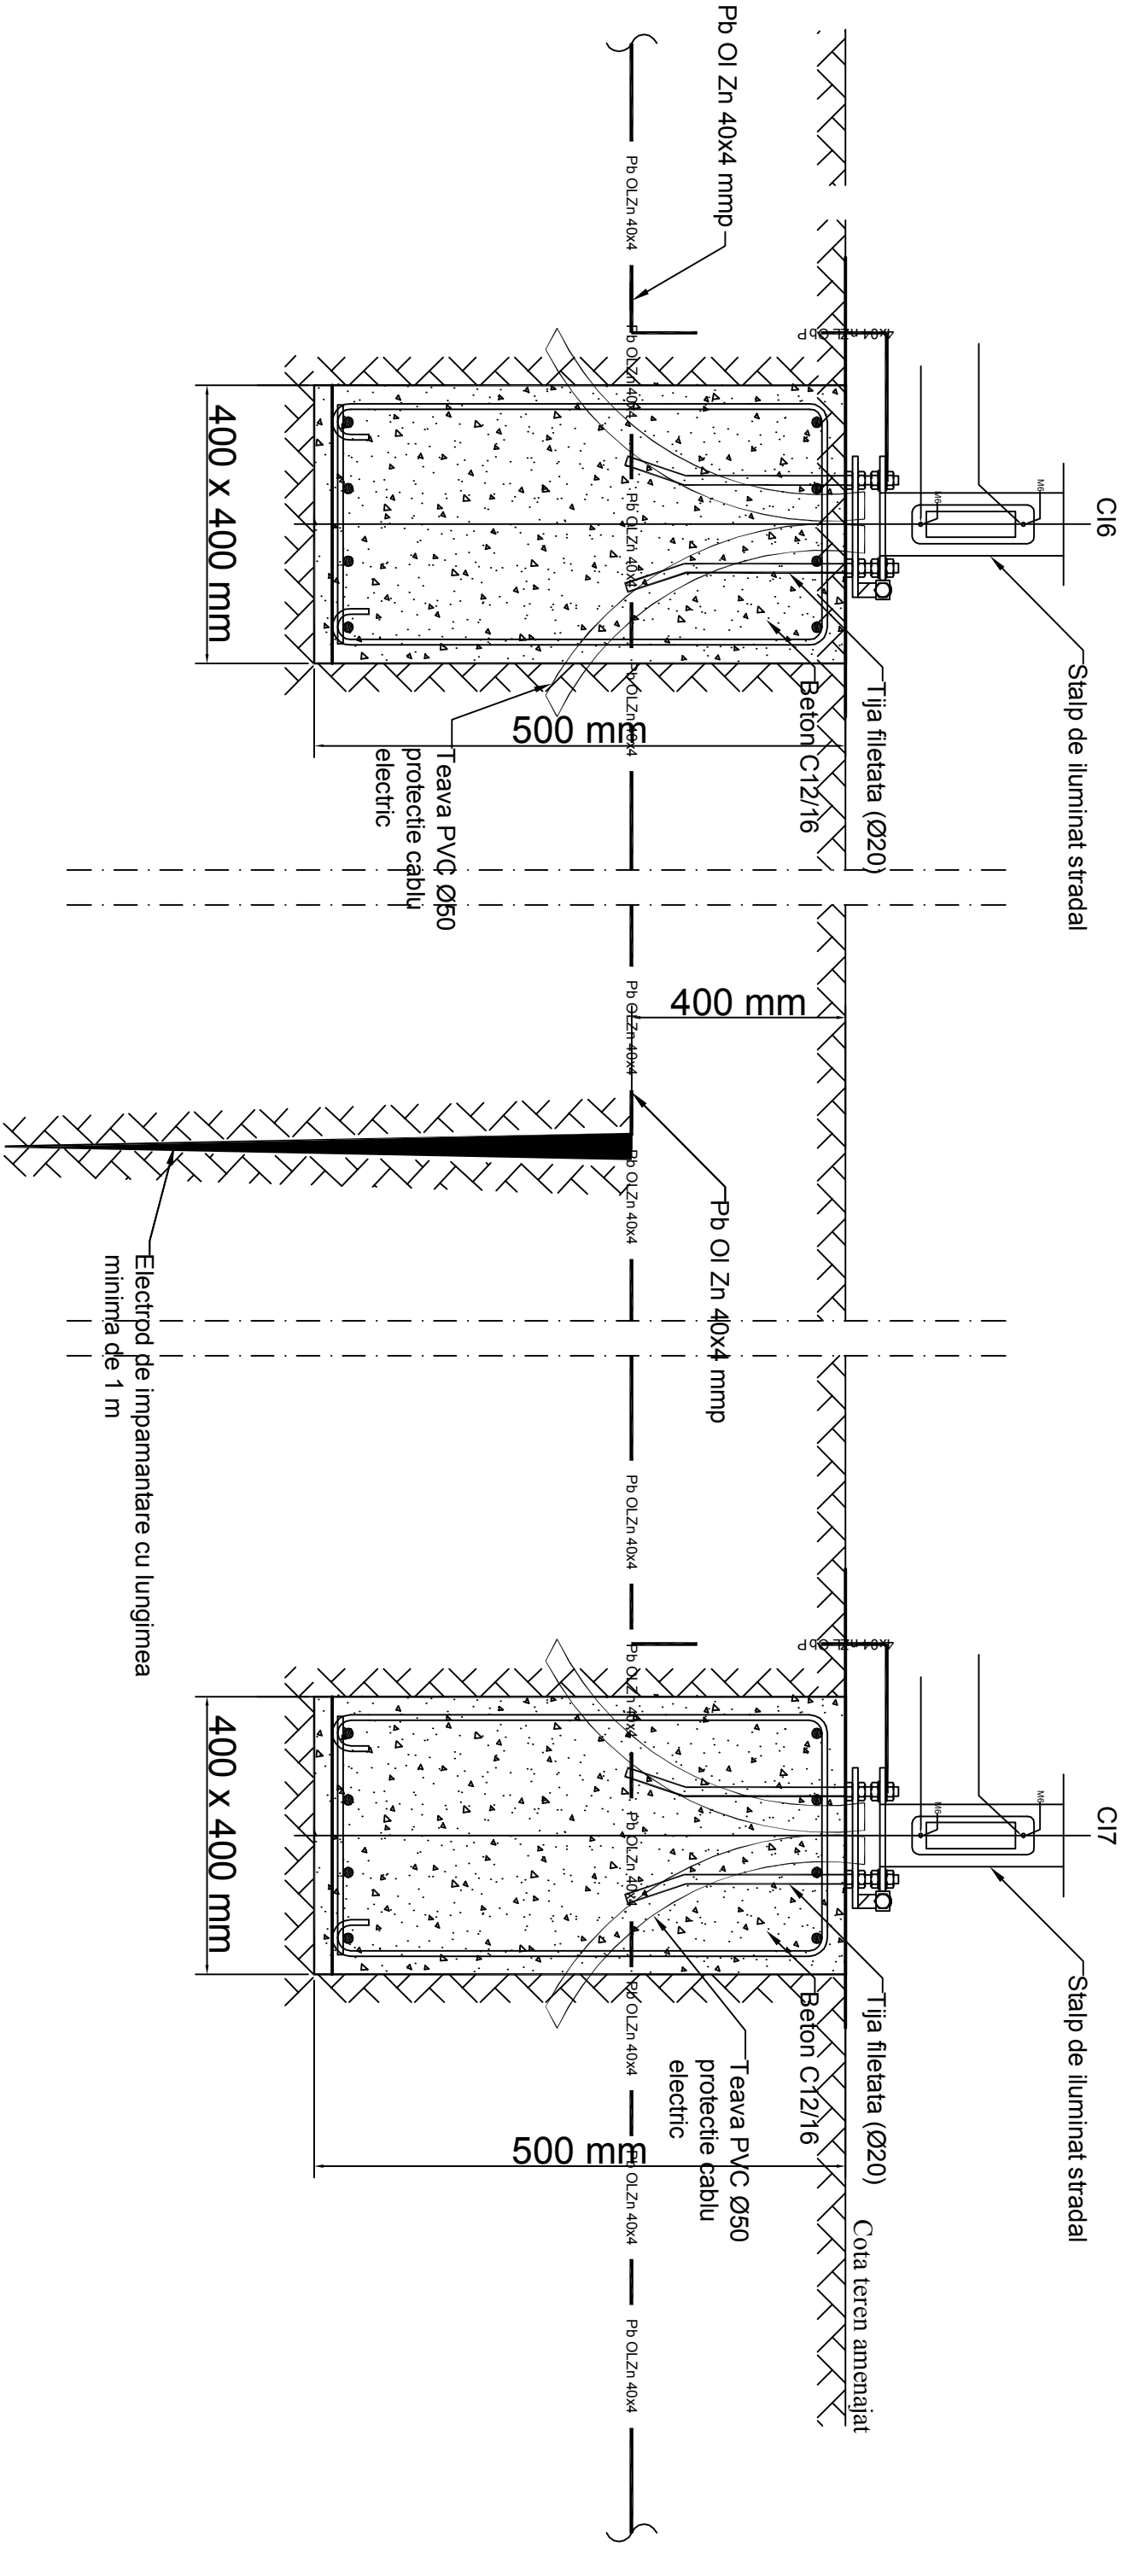

Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Refrat/Expertiza/Nr./Data	
PROIECTANT GENERAL	S.C. SARGETIA PROIECT S.R.L. R.C.:J13/2746/2012			Beneficiar:	Proiect nr.: 07/2016
PROIECTANT DE SPECIALITATE	SOF CONCEPT INSTAL ALEXANDRA SIT DUNALI 51 MOBIL: 0780 291 081 E-MAIL: office@conceptinstalaro WEB: www.conceptinstalaro			Amplasament:	
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect:	
Sef proiect	ath. CRUDU GH.		%	LUCRARI DE MODERNIZARE, REABILITARE SI EXTINDERE ALEI PIETONALE, CAROSABILE, PARCURI, RETEA DE ILUMINAT PUBLIC ORNAMENTAL, SPATII VERZI SI MOBILIER URBAN LA ANSAMBLURI DE BLOCURI	Faza: D.T.A.C. + P.T.
Proiectant	Ing. PETRE MOCANU		Data:	Titlu plansa:	Plansa nr.: E 03
Desenat	Ing. PETRE MOCANU		01 / 2016	DETALIU IMPAMANTARE STALP DE ILUMINAT PUBLIC REZIDENTIAL	

NOTA: - LA EXECUTIA PRIZEI DE PAMANT SE VOR RESPECTA PREVEDERILE NORMATIVULUI I7/2013.
- VALOAREA DE DISPERSIE A PRIZEI DE PAMANT TREBUI SA FIE MAI MICA DE 4 OHMI. IN CAZ COTRAR SE VA SUPLEMENTA NUMARUL DE ELECTROZI, ORIZONTALI SI/SAU VERTICALI PANA LA OBTINEREA VALORII IMPUSE DE NORMATIV.
- ADANCIMEA DE MONTAJ A PLATBANDEI ORIZONTALE SE VA FACE LA MINIM 0,4 M, DAT FIIND NATURA SOLULUI DIN ZONA DE MONTAJ.