



Banca este compusa din :

- 2 picioare din metal turnat-fonta (FC 250)
- 9 elemente din lemn de rasinoase.

Finisaj elemente fonta:

Picioarele sunt livrate standard RAL 9005 (negru mat). La comanda se pot realiza si alte culori, in functie de codul RAL.

Finisaj elemente lemn:

Lemnele sunt tratate cu trei straturi de protectie impotriva umiditatii si a razelor ultraviolete (1 impregnant + 2 straturi lac pe baza de apa);
Culorile disponibile pentru lemn: Stejar, Cires Rosu, Palisandru, Verde.

Fixare la sol:

Fixarea se realizeaza prin piciorul bancii cu conexpand


Fixarea elementelor de lemn:

Surub Cap torbant M8 x 70 mm - 18 buc
Saibe plate M8 - 18 buc
Piulite Hexagonale cu filet M8 - 18 buc

Dimensiuni ale elementelor din lemn:

1600 x 60 x 40 mm

Greutate: aproximativ 45 kg

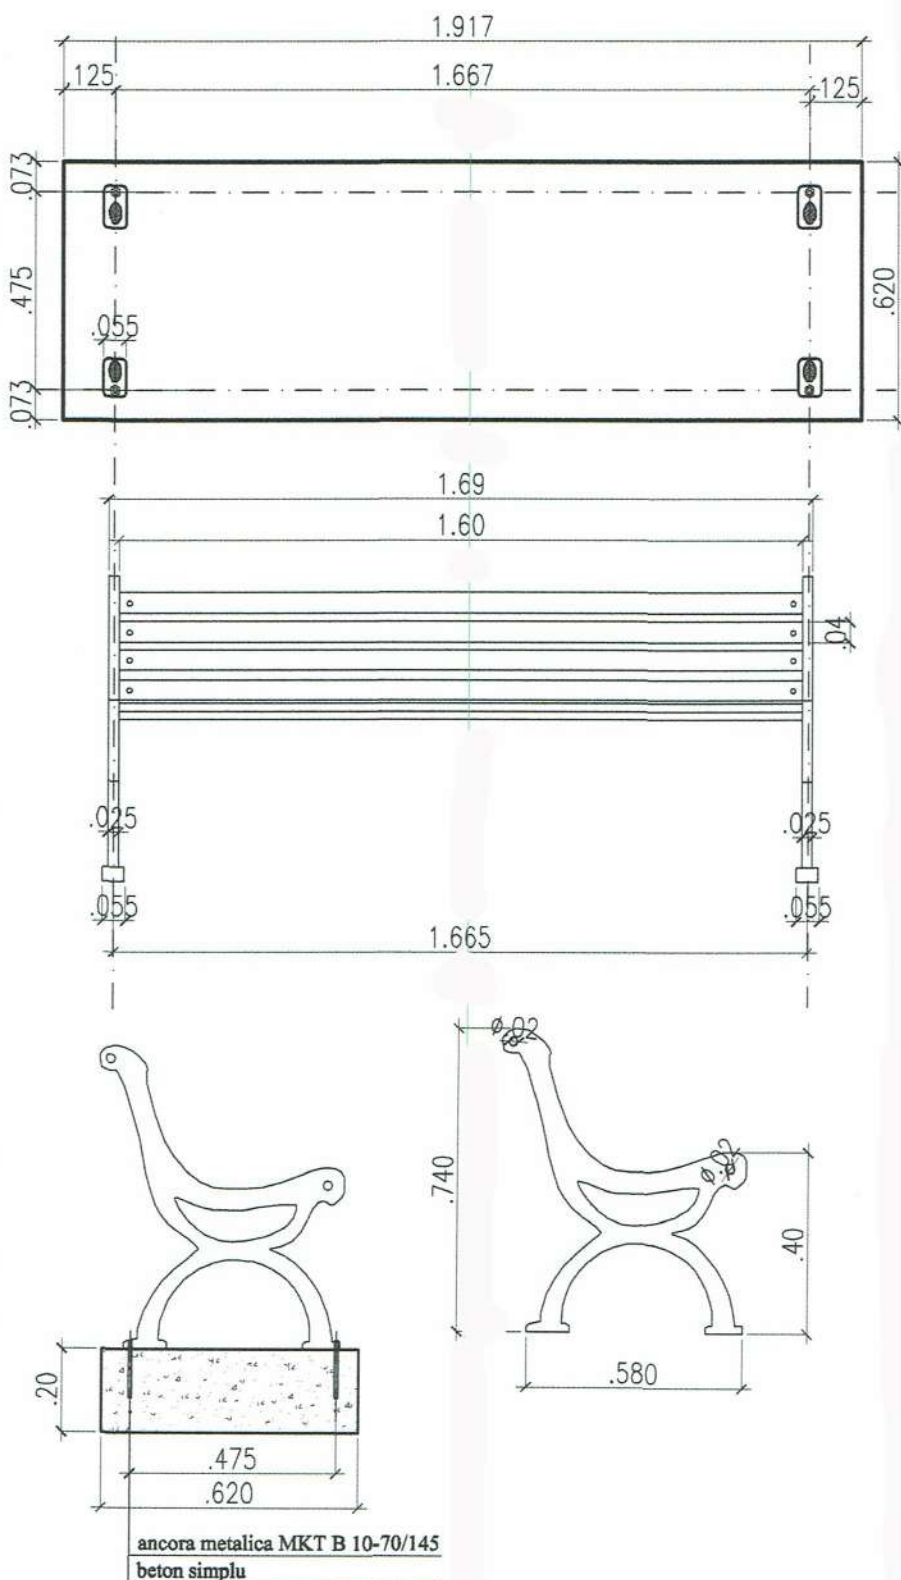

S.C. SARGETIA PROIECT S.R.L.
R.C.:J13/2746/2012

BENEFICIAR: Primaria oras Techirghiol

AMPLASAMENT:
Localitatea Techirghiol, strada Traian nr. 20 ,
Judetul Constanta

ARHITECT	NUME	SEMNATURA
DESENAT	arh. CRUDU GH.	
	ing. IDA MARIA	

DATA
12/2015

SCARA
1 : 25

LUCRARE

LUCRARI DE MODERNIZARE, REABILITARE
SI EXTINDERE ALEI PIETONALE, CAROSABILE,
PARCURI, RESEA DE ILUMINAT PUBLIC
ORNAMENTAL, SPATII VERZI SI MOBILIER
URBAN LA ANSAMBLURI DE BLOCURI

PLANSA

BANCA PARC
DETALIU FIXARE

EXEMPLAR NR.
01

FAZA PROIECT
D.T.A.C.

NUMAR PROIECT
37/2015

NUMAR PLANSA
Nr.- 02

